



### SCHLÜSSELFAKTOREN

- Verschiedene Anbauvarianten (z.B. Bagger, Lader).
- Aufgrund des geringes Eigengewichtes auch für den Hoflader, Teleskoplader oder Radlader geeignet.
- Saubere und einfache Anschlussführung mit optimalem Anbauwinkel.
- Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung.
- Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.
- Robuste und bewährte Technik – wartungs- und verschleißarm.

Der Woodcracker® CL eignet sich auch für den Hofladeranbau.

**Achtung:** Woodcracker® CL ist NICHT geeignet, um Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker® C- oder CS-Serie.

Ausstattungsvarianten:



Woodcracker CL260



Woodcracker CL260 + Sammelgreifer



Woodcracker CL260 + Sammelgreifer + Schwenkeinheit



Woodcracker CL260 + Schwenkeinheit



# DER SCHNELLE UND KRAFTVOLLE SCHNEIDKOPF.

## TECHNISCHE DATEN




| WOODCRACKER® CL                                            | CL 190    | CL 260    | CL 320     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Schnittdurchmesser Weichholz (mm)                          | 250       | 320       | 400        |
| Schnittdurchmesser Hartholz (mm)                           | 190       | 260       | 320        |
| Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm)                       | 685       | 760       | 1060       |
| Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)                | 210 - 400 | 360 - 680 | 620 - 1170 |
| Empfohlene Literleistung Hauptkreis <sup>1)</sup> (l/min.) | 40 - 80   | 50 - 100  | 70 - 150   |
| Empfohlene Literleistung Nebenkreis <sup>1)</sup> (l/min.) | 20 - 30   | 40 - 60   | 45 - 60    |
| Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)                 | 250       | 280       | 280        |
| Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar)                 | 200       | 200       | 200        |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug <sup>2)</sup> (t)             | 2,5 - 7,5 | 6 - 14    | 12 - 20    |
| Optional: Autospeed                                        | •         | •         | •          |
| Optional: Zylinder- Schwenkeinheit                         | • 2 x 40° | • 2 x 48° | • 2 x 48°  |
| Optional: Sammelgreifer                                    | •         | •         | •          |

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

<sup>1)</sup> Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. <sup>2)</sup> Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

## EINSATZGEBIETE

- Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern.
- Ernte von Kurzumtriebsplantagen.
- Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten.
- Kultivierung und Landschaftspflege.
- Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader, Teleskoplader, Radlader.
- Pflegemaßnahmen in Sumpfgebieten und an Bachböschungen.

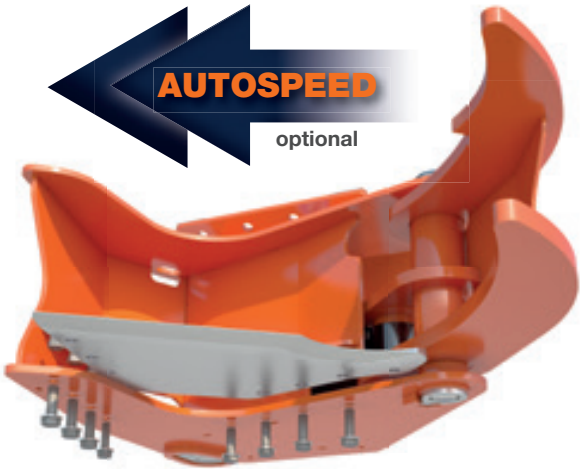

einfach austauschbares Messer



Für Minibagger ab 2,5t.



Schnelle Ernte von kleinen Bäumen.



Optional auch mit Sammelgreifer.



Woodcracker® CL190 schneidet weiches Holz bis zu 25 cm.